


# BONDÉX

CATÁLOGO



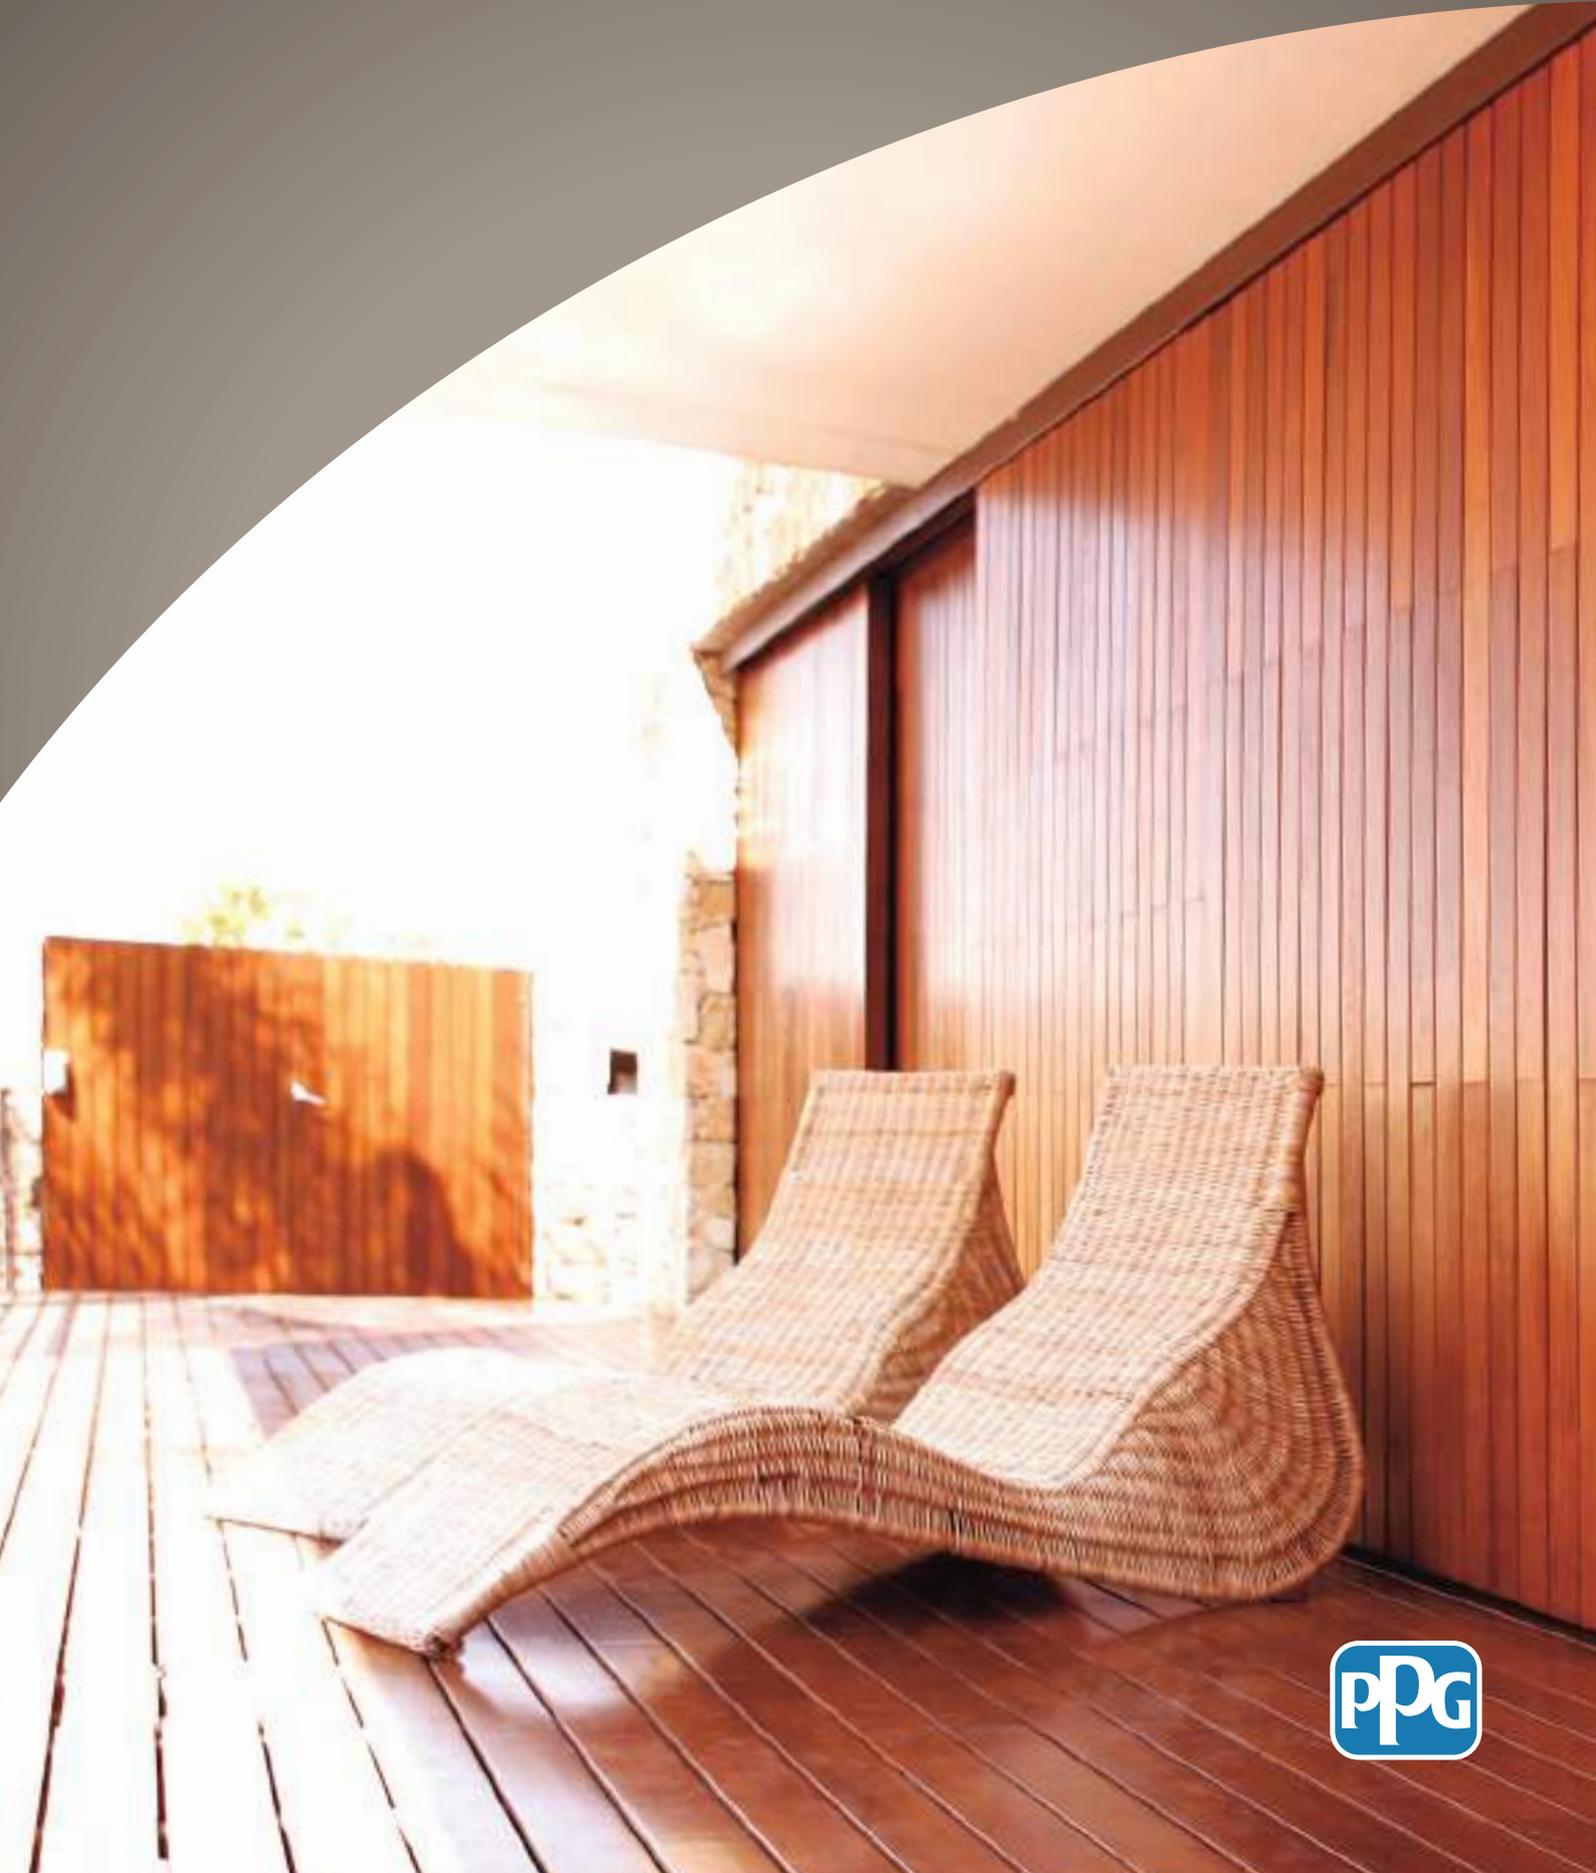

# BONDEX

## LÍDER EN PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

Con más de 85 años de experiencia en la protección de la madera, la marca BONDEX ofrece una amplia gama de productos que mantienen la belleza original y calidad natural de la madera, para conseguir un resultado perfecto y duradero.



# PROTECTORES



PROTECCIÓN GARANTIZADA  
ENTRE **5 y 10** AÑOS

## CLASSIC

INTERIOR / EXTERIOR

Protector para madera, de acabado transparente, formulado con resinas alquídicas en fase disolvente. Utilizado para embellecer, proteger y conservar todo tipo de maderas (ventanas, puertas y otras piezas de madera, excepto suelos transitables).

0.75L y 5L



ASPECTO:  
MATE Y SATINADO



RENDIMIENTO:  
10-15 m<sup>2</sup>/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 4-6h  
REPINTADO: 16h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO



# COLORES

## CLASSIC




INCOLORO • 900



ROBLE • 901



CAOBA OSCURO • 902

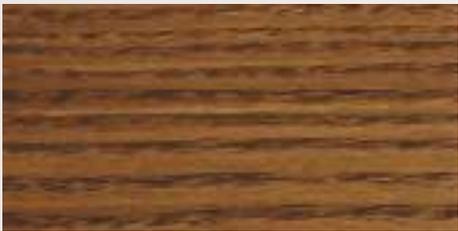

CASTAÑO • 903



PINO OREGÓN • 904



TECA • 905




NEGRO • 906



NOGAL • 907



MACASSAR • 908

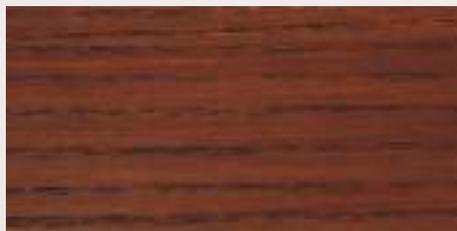

PINO CALIFORNIA • 909

# PROTECTORES



## BONDEX ADN



PROTECCIÓN GARANTIZADO ENTRE **5 y 10** AÑOS

### INTERIOR / EXTERIOR

Protector para madera, formulado con resinas alquídicas en fase acuosa. Para embellecer y proteger todo tipo de maderas (excepto superficies horizontales). Con tecnología Active Pro, para una óptima protección contra los microorganismos. Su fórmula proporciona una protección y calidad superior, dando una óptima impermeabilización.

0.75L y 5L



ASPECTO:  
SATINADO



RENDIMIENTO:  
8-10 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 30min  
REPINTADO: 3h



LIMPIEZA:  
AGUA



## BONDEX UV EXTRA PROTECT

PROTECCIÓN GARANTIZADO **4** AÑOS

### EXTERIOR

Protector para madera, translúcido en base acuosa, formulado con resinas acrílicas y con resistencia a los rayos UV. Destinado a superficies de madera en exterior, permite una durabilidad de 2 a 5 años, dependiendo del espesor de la película, de las condiciones climáticas y del tipo de mantenimiento.

0.75L y 2.5L



ASPECTO:  
SATINADO




RENDIMIENTO:  
13 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 30min  
REPINTADO: 4h



LIMPIEZA:  
AGUA

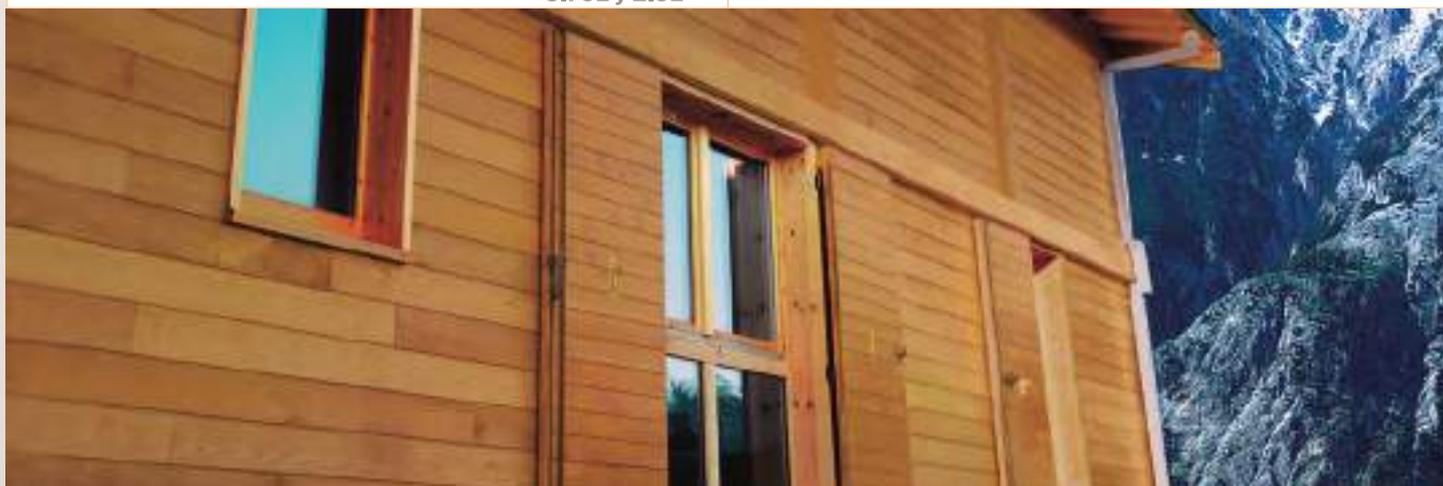

# COLORES

## ADN



INCOLORO • 900



ROBLE • 901



CAOBA OSCURO • 902



CASTAÑO • 903



PINO • 928



TECA • 905



WENGUÉ • 922



NOGAL • 907



MACASSAR • 908

## UV EXTRA PROTECT



INCOLORO • 900

# BARNICES



PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

2  
AÑOS

## UNIVERSAL

### INTERIOR / EXTERIOR

Barniz en base disolvente, formulado con resinas alquídicas uretanadas adecuado para maderas lisas en interior y exterior. Se trata de un barniz con buen lacado, flexible y alta retención del brillo. Excepcional resistencia contra las agresiones cotidianas (golpes, rayaduras).

0.375L, 0.75L y 4L



ASPECTO:  
SATINADO  
Y BRILLANTE



RENDIMIENTO:  
12-14 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 2-3h  
REPINTADO: 16h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO



PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

4  
AÑOS

## INTEMPÉRIE

### EXTERIOR

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la intemperie y a los rayos UV. Destinado a carpinterías, puertas, ventanas, etc. en exterior. De fácil aplicación ofrece un magnífico acabado decorativo y duradero.

0.75L y 4L



ASPECTO:  
SATINADO  
Y BRILLANTE




RENDIMIENTO:  
12-14 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 1-2h  
REPINTADO: 24h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO

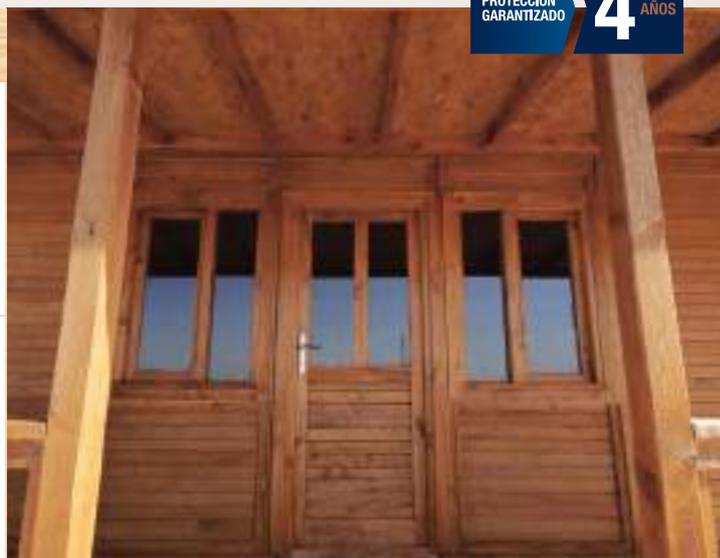

PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

5  
AÑOS

## MARÍTIMO

### EXTERIOR

Producto sintético para madera, formulado a base de resinas alquídicas modificadas con poliuretano. Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV, ideal para ambientes marinos.

0.75L y 2.5L



ASPECTO:  
BRILLANTE



RENDIMIENTO:  
12-14 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 2-3h  
REPINTADO: 16h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO



# COLORES

## UNIVERSAL | INTEMPÉRIE




INCOLORO • 900



ROBLE MEDIO • 760



NOGAL • 761

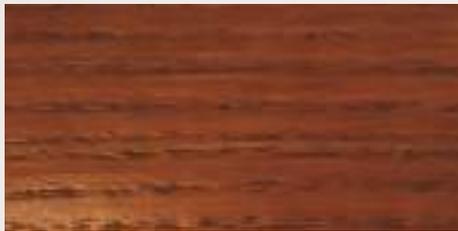

ROBLE OSCURO • 763



CAOBA • 764

## MARÍTIMO



INCOLORO • 900

# BARNICES



PROTECCIÓN GARANTIZADO **3** AÑOS

## PAVIDUR

### INTERIOR

Producto en base acuosa, formulado a base de resinas acrílicas, ideal para barnizar todo tipo de suelos y parquetes en interior, óptima resistencia a los golpes y al desgaste.

0.75L y 4L



PROTECCIÓN GARANTIZADO **5** AÑOS

## VITRIFICADOR

### INTERIOR

Barniz en base disolvente, formulado con resinas alquídicas modificadas con poliuretano, para utilización en suelos, parquetes, puertas, muebles, techos de madera y porches de interior, aportando la máxima resistencia y durabilidad.

0.75L y 4L



---

# COLORES

---

## PAVIDUR



INCOLORO BRILLANTE • 4125



INCOLORO SATINADO • 4135



INCOLORO MATE • 4145

## VITRIFICADOR



INCOLORO BRILLANTE • 4675



INCOLORO SATINADO • 4670

# ACEITES



## TECA

### EXTERIOR

Producto en base disolvente, formulado con aceite natural de teca, aceites especiales y resinas alquídicas, especialmente indicado para la protección y manutención de muebles de jardín de maderas tropicales y exóticas, en exterior, nutriendo la madera en profundidad, y protegiéndola de las agresiones climáticas.

0.75L y 4L



ASPECTO:  
MATE



RENDIMIENTO:  
7-12 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 6-12h  
REPINTADO: 24h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO

PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

1  
AÑOS



## DECK

### EXTERIOR

Producto en base disolvente, con aceites especiales y resinas alquídicas, especialmente diseñado para la protección y manutención de terrazas y tarimas, de maderas tropicales y exóticas, así como maderas tratadas, para exterior.

0.75L y 4L



ASPECTO:  
MATE



RENDIMIENTO:  
10-16 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 3-5h  
REPINTADO: 24h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO

PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

1  
AÑOS



## DECK ANTIDESLIZANTE

### EXTERIOR

Aceite con propiedades antideslizantes para el mantenimiento, protección y decoración de maderas exóticas y tropicales o tratadas con autoclave, terrazas, escaleras, gradas, tarimas de piscina, etc.

1L y 2.5L



ASPECTO:  
SATINADO



RENDIMIENTO:  
12 m²/L/capa



SECADO:  
REPINTADO: 3h  
TRANSITABLE: 24h



LIMPIEZA:  
AGUA

PROTECCIÓN  
GARANTIZADO

2  
AÑOS



---

# COLORES

---

## TECA




INCOLORO • 900

## DECK



TECA • 729

## DECK ANTIDESLIZANTE

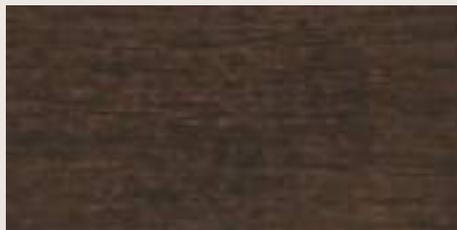

TECA CHOCOLATE • 716

# ESPECIALIDADES



## DECAPANTE UNIVERSAL

INTERIOR / EXTERIOR

Decapante sin cloruro de metileno, para la eliminación de todo tipo de pinturas, barnices, revestimientos, protectores de madera y adhesivos, en todo tipo de superficies (excepto plásticos y derivados).

1L y 2.5L



ASPECTO:  
NO APLICA



RENDIMIENTO:  
VARIABLE



SECADO:  
NO APLICA



LIMPIEZA:  
CONSULTAR



## TAPA POROS

INTERIOR / EXTERIOR

Producto a base de resinas acrílicas indicado para la preparación de maderas. Sella los poros, regulariza la absorción de la madera sin alterar el color de la madera, para el tratamiento de la madera con barnices.

0.75 y 2.5L



ASPECTO:  
SATINADO



RENDIMIENTO:  
14 - 15 m²/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 15min  
REPINTADO: 30min  
PARA ACABADOS: 2h



LIMPIEZA:  
AGUA



# TRATAMIENTO Y ACABADO



## CLASSIC FONDO MATACARCOMAS

INTERIOR / EXTERIOR

Fondo para el tratamiento preventivo y curativo de la madera. Acción insecticida, fungicida y anti-termitas. Incoloro.

0.75L, 5L y 25L



ASPECTO:  
NO APLICA



RENDIMIENTO:  
5 m<sup>2</sup>/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 1h  
REPINTADO: 24h



LIMPIEZA:  
DISOLVENTE SINTÉTICO



## MULTITRATAMIENTO

INTERIOR / EXTERIOR

Fondo para el tratamiento preventivo y curativo de la madera. Acción insecticida, fungicida y anti-termitas. Incoloro.

0.75, 5L y 25L



ASPECTO:  
SATINADO



RENDIMIENTO:  
3 m<sup>2</sup>/L/capa



SECADO:  
AL TACTO: 1h  
REPINTADO: 48h



LIMPIEZA:  
AGUA



PROTECTORES



	CLASSIC	ADN	UV EXTRA PROTECT	UNIVERSAL	INTEMPÉRIE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Protector	Protector	Protector con filtro UV	Barniz alquídico-uretanado	Barniz alquídico-uretanado
<b>RECOMENDACIÓN</b>	Para todo tipo de maderas excepto suelos transitables.	Para todo tipo de maderas excepto suelos transitables.	Para todo tipo de maderas en exterior, excepto suelos transitables.	Para todo tipo de puertas, ventanas y muebles de madera.	Para todo tipo de puertas, ventanas, muebles, porches y pérgolas de madera.
<b>BASE</b>	Disolvente	Agua	Agua	Disolvente	Disolvente
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Protección fungicida de la superficie. Repele el agua y resistente a los rayos UV. Buen poder de penetración. Tecnología ActivePro.	Protección fungicida de la superficie. Repele el agua. Buen poder de penetración. Contiene filtros Anti-UV. Tecnología ActivePro.	Muy resistente a los rayos UV. Repelente al agua. Protección fungicida.	Listo al uso. Flexible. Muy resistente.	Resistente a la humedad. Resistente a los rayos UV. Muy flexible.
<b>APLICACIÓN</b>	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Exterior	Interior/Exterior	Exterior
<b>PODER DE PENETRACIÓN</b>	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★
<b>APLICACIÓN</b>	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>FLEXIBILIDAD</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
<b>REPELENCIA AL AGUA</b>	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★
<b>RESISTENCIA AL COLOR</b>	★★★★★	★★★★★	-	-	-
<b>RESISTENCIA AL BRILLO</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>RESISTENCIA A LOS RAYOS UV</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★	★★★★★
<b>RESISTENCIA A LA INTEMPERIE</b>	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★	★★★★★★
<b>ASPECTO NATURAL DE LA MADERA</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★
<b>SECADO</b>	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★
<b>PROTECCIÓN FUNGICIDA</b>	✓	✓	✓	-	-
<b>LACADO</b>	★★	★★	★★	★★★★★	★★★★★★
<b>COLORES TINTOMÉTRICO</b>	✓	-	-	-	-
<b>COLORES READY</b>	✓	✓	-	✓	✓

★★ MÉDIO

★★★★ BUENO

★★★★★ MUY BUENO

★★★★★★ EXCELENTE

- NO APLICA

**BARNICES**

**ACEITES**



**MARÍTIMO**

**PAVIDUR**

**VITRIFICADOR**

**TECA**

**DECK**

**DECK ANTIDESLIZANTE**

Barniz alquídico con poliuretano

Barniz acrílico

Barniz alquídico-uretanado

Aceite protector

Aceite protector

Aceite antideslizante

Para todo tipo de puertas, ventanas y pérgolas, sujetos a ambientes marítimos agresivos.

Para todo tipo de suelos y parquets en interior.

Para todo tipo de parquets y suelos de madera en interior.

Para mobiliario de jardín de maderas tropicales y exóticas.

Para todo tipo de tarimas y suelos.

Para todo tipo de tarimas y suelos con resistencia al deslizamiento.

Disolvente

Agua

Disolvente

Disolvente

Disolvente

Agua

Excelente resistencia al desgaste en ambientes marinos. Contiene filtros UV. Protección larga duración. Alta durabilidad.

Elevada dureza. Buena resistencia a los golpes y al desgaste. Lavable.

Resistente a la abrasión, choques y roces. Lavable. No amarillea.

Preserva el aspecto natural de la madera. Excelente resistencia a la intemperie. Excelente penetración en la madera. Repelente al agua. Fácil mantenimiento.

Preserva el aspecto natural de la madera. Fácil aplicación. Penetra en profundidad, nutriendo la madera y protegiéndola de los rayos UV.

Repelente al agua. Fácil aplicación. Con aditivo antideslizante. Resistente al agua con cloro.

Exterior

Interior

Interior

Exterior

Exterior

Exterior

★★

★★

★★

★★★★★

★★★★★

★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★

-

-

-

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

-

-

-

-

★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

-

-

★★★★★

★★★★★★

-

-

★★

★★★★

★★★★★

★★★★★★

-

-

★★

★★

★★★★★

★★

★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★

★★

★★★★★

★★★★

★★

★★

★★★★★

-

-

-

-

-

-

★★★★★★

★★★★★

★★★★★★

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





# BONDEX

## PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga,  
Pla dels Avellaners, 4  
08210 Barberà del Vallès, Barcelona  
ESPAÑA

Servicio al Cliente: 93 729 30 00

[WWW.SEIGNEURIE.ES](http://WWW.SEIGNEURIE.ES)

